

ココターフは、浅間軽石比国現地法人で責任製造するココ炭（ヤシガラ炭）配合の緑化基盤。新築・既設建物を問わず施工可能で、短期間で芝生が根付き、平らで長持ちする歩ける芝生となる。車イス等で乗り入れ可。

■特長

- 薄型・軽量
- 簡単・迅速施工
- 耐久性・踏圧に強い
- メンテナンス容易
- 低ランニングコスト
- ヤシガラ炭配合




東京日産モーター桜新町店（延べ245㎡）

■ココターフ諸元表

	ココターフ	ココターフSLIM
形状	300×300×60mm	200×200×30mm
曲げ強度	1.66N/mm ²	1.28N/mm ²
重量	(乾燥時)66kg/m ² (保水時)80kg/m ²	(乾燥時)34kg/m ² (保水時)39kg/m ²
保水性	241L/m ³	258L/m ³

■標準仕様施工図(イメージ)

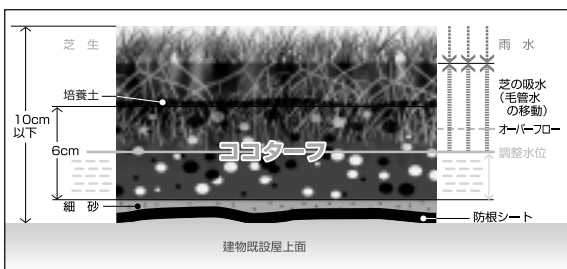

■施工手順例

1. 施工位置墨出し
2. 防根シート敷き
3. 基盤敷設(砂でガタツキ防止)
4. モルタル止め
5. 切り芝貼り(土で不陸調整)
6. 目土散布
7. たっぶり水やり
8. 作業終了(実働約4時間で施工を終了)



サーモグラフィ画像



弊社屋上にて撮影（2004年8月2日13:00）