

・かん水資材

点滴式かん水システム PCNDドリッパー

株式会社 サンホープ

〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71 ニールセンビル9F

☎(03)3710-5675 FAX(03)3791-7119

PCNDドリッパーは国際基準ISO09261の均一性基準をクリア。


圧力調整機能付で0.05MPaから0.3MPaまでの圧力範囲で一定量のかん水が可能。

通常のドリッパーには無いストッパー機能があるため、最初と最後のドリッパーが同時にかん水を始め同時に終了するため均等性が高い。

ドリッパーは防根機能があるため、土中埋設しても根が入り込むことが無い。


チューブは16mm、17mm、20mmの3種類でかん水量に合わせて自由に選ぶことができる。

自動かん水タイマースプリンクラーシンカーとの連動。自動かん水システムとして利用できる。

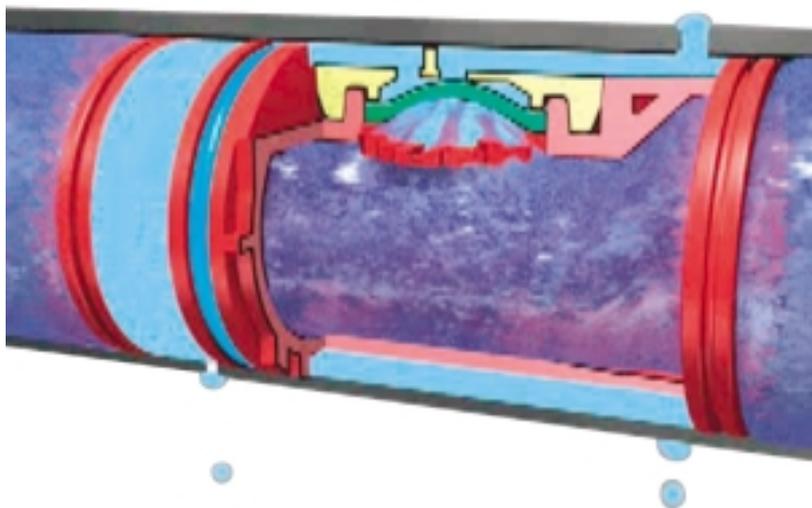

PCNDドリッパー内部イメージ

商業施設の屋上緑化

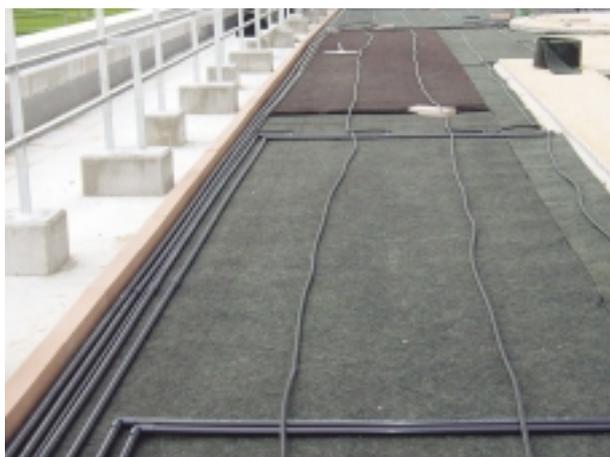

屋上緑化：施工中の配管例



屋上緑化：施工後

自動かん水タイマースプリンクラーシンカー

【PCNDドリッパー特長】

- ・一定量のかん水
- ・根の進入防止
- ・圧力補正0.05～0.3MPa
- ・ストッパー機能付（開0.03MPa・閉0.01MPa）
- ・高品質の樹脂材料で薬品に強い。
- ・ISO9261の均一性基準をクリア。
- ・自動クリーニング機構で目詰まりがない。
- ・チューブの太さは16(13mm)/17(15.3mm)/20(17.6mm)の3種類。
- ・点滴ピッチは自由に選べる（20cm/30cm/50cm）3種類



DC-1S
電磁弁一体型コントローラー
乾電池で作動するので電源不要。1日4回からサイクルかん水まで設定できる。各種センサー取付可能。



AC-6S
AC電源型コントローラー。
最大6系統の電磁弁をコントロール。各種センサー取付可能。(防滴ボックス別売)