

# MPローター

株式会社 サンホープ

〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71 ニールセンビル9F

☎(03)3710-5675 FAX(03)3791-7119

MPローターは散水範囲を90°から270°まで自由に変更できる。

少量・節水型なのに広範囲にかん水でき、施工費用を低く抑えることができる。

独自ノズルの開発により足元から遠くまで均一にかん水できる。


かん水量により3種類のノズルを選べる。

ポップアップを導入することにより、かん水の時だけ伸びるので、邪魔にならずに景観を損ない。従来のポップアップ器具と同じ取付ネジなので既存のスプリンクラーと交換することが出来る。




庭園のかん水


設置例(公園・花壇・ゴルフ場など)  
埋設・ポップアップ型

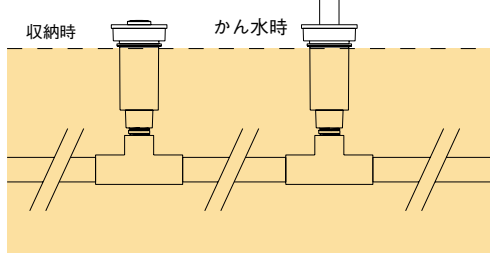

露地配管・立上り型

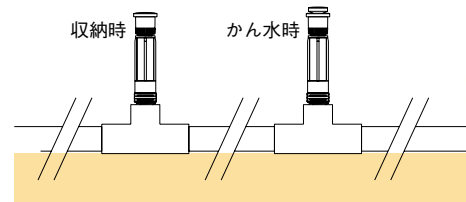

## MPローター性能表

性能表	M P 1000				M P 2000				M P 3000				
かん水調節範囲	90°~210°				90°~210°	210°~270°	360°	90°~210°	210°~270°	360°			
ノズル色	[Red]				[Black]	[Green]	[Red]	[Blue]	[Yellow]	[Grey]			
散水形状	ノズル色	圧力 (MPa)	散水半径 (m)	散水量 (L/分)	ノズル色	圧力 (MPa)	散水半径 (m)	散水量 (L/分)	ノズル色	圧力 (MPa)	散水半径 (m)	散水量 (L/分)	
90°	マロン: 90°~210°	0.20	3.7	0.61	ブラック: 90°~210°	0.20	5.5	1.23	ブルー: 90°~210°	0.20	8.2	2.77	
		0.30	4.3	0.73			0.30	6.4		1.57		0.30	9.1
180°		0.20	3.7	1.20		0.20	5.2	2.35		0.20	8.2	5.88	
		0.30	4.3	1.46		0.30	6.1	2.90		0.30	9.1	7.18	
210°		0.20	3.7	1.41	グリーン: 210°~270°	0.20	5.2	2.75	イエロー: 210°~270°	0.20	8.2	6.85	
		0.30	4.3	1.71			0.30	6.1		3.42		0.30	9.1
270°	散水範囲調節用専用工具 MPローターシリーズの 散水範囲を調節する 専用工具です。  MPT-1					0.20	5.2	3.53		0.20	8.2	8.83	
		0.30	6.1	4.35		0.30	6.1	4.35		0.30	9.1	10.77	
360°		0.20	5.2	4.72	レッド: 360°	0.20	5.2	4.72	グレー: 360°	0.20	8.2	11.72	
		0.30	6.1	5.80			0.30	6.1		5.80		0.30	9.1